


**Moteur PROMO**

**Fin de courses et  
synchronisation des télécommandes**

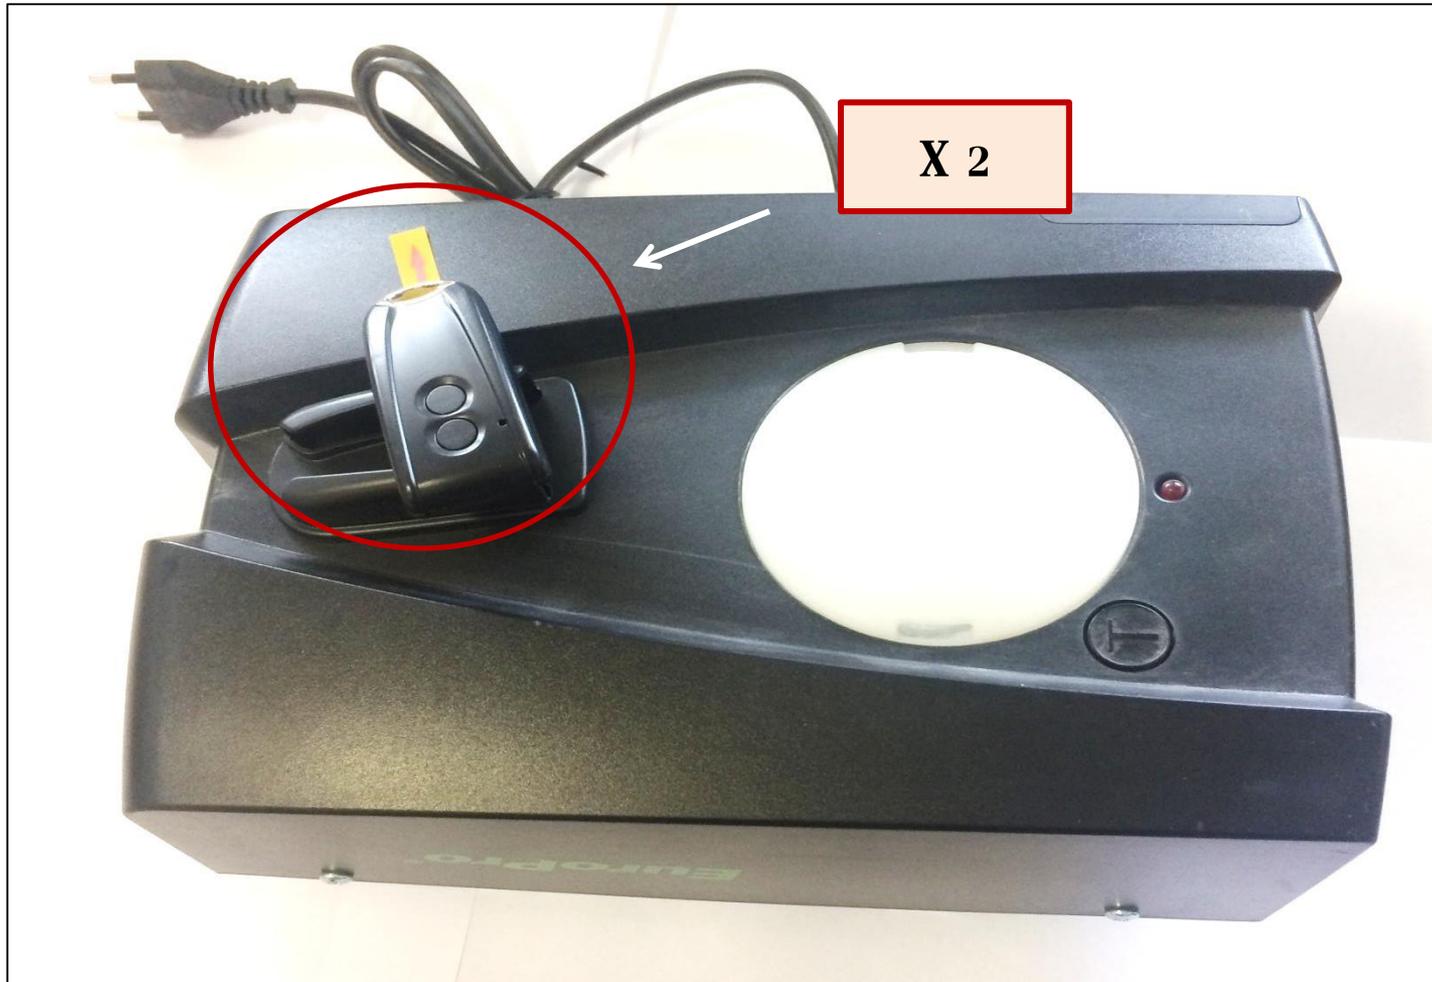

1 moteur accompagné de 2 télécommandes

# **Programmation d'un portail de garage sectionnel**



- Appuyer sur le bouton noir tout en débranchant la prise du moteur
- Attendre 15 secondes en tenant le bouton toujours appuyé
- Rebrancher la prise électrique du moteur: lorsque l'ampoule clignote, lâcher le bouton noir
- Appuyer de nouveau sur le bouton noir, le portail de garage monte et descend ( il enregistre ses fins de courses)


# **Synchronisation du moteur et des télécommandes**

## *Pour une télécommande neuve*



Tirer sur la languette jaune pour l'enlever.

Pour savoir si elle s'est correctement retirée appuyer sur la télécommande: celle-ci doit clignoter.

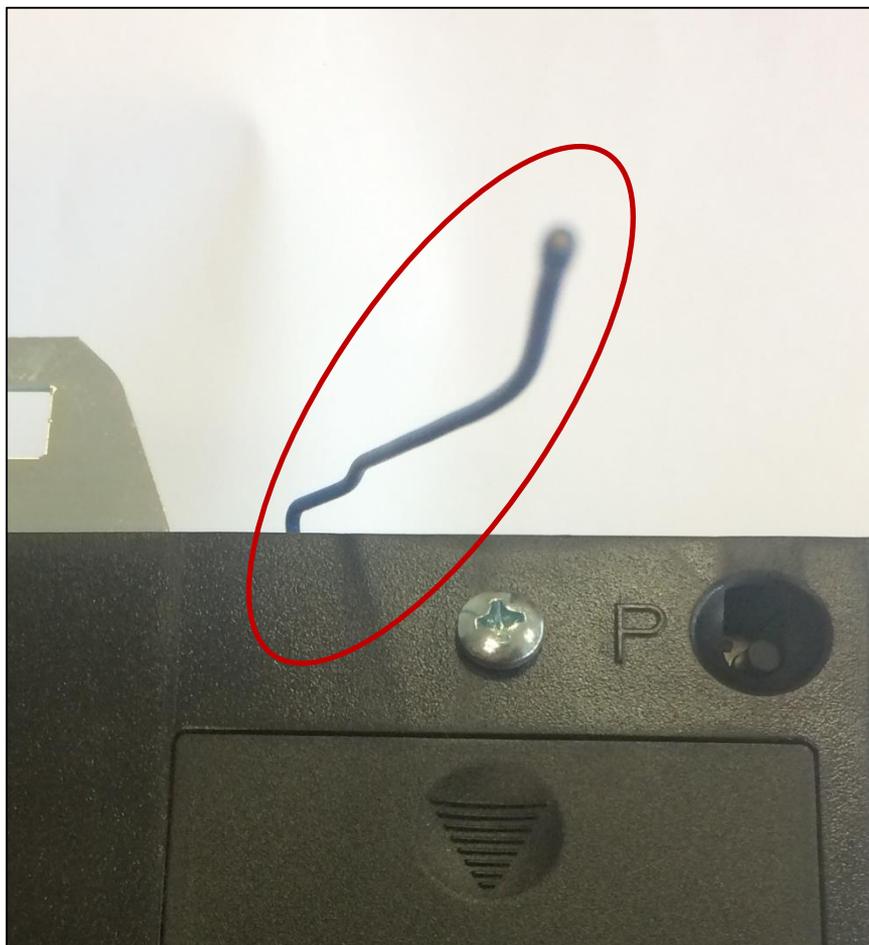

Sortir l'antenne de son emplacement  
pour la positionner comme sur image



- Appuyer brièvement sur le bouton P : la Del rouge présente sur le moteur se met à clignoter .
- Appuyer sur le bouton d'émetteur jusqu'à ce que la DEL clignote rapidement .
- Relâcher le bouton émetteur et appuyer de nouveau sur celui-ci dans les 15 secondes suivante, jusqu'à ce que la DEL clignote très rapidement .
- Relâcher le bouton émetteur, la DEL rouge reste fixe ce qui signifie que le moteur la enregistré.
- Pour enregistrer la seconde télécommande refaites les même étapes que précédemment.

