


## 1 Installation

### Préconisations :


- Le couple doit être sélectionné en fonction des caractéristiques du volet roulant, ne pas surdimensionner le moteur.
- L'utilisation de verrous ou d'attaches rigides ainsi que de butées sur lame finale (ou dans les coulisses) est obligatoire au bon fonctionnement du moteur.
- Pour obtenir des renseignements sur la compatibilité du moteur avec le volet roulant et avec les accessoires, s'adresser au fabricant de volet roulant ou à SIMU.

### - Perçage du tube :


<b>T5 AUTO JOB</b> 230V-50Hz	6	T min.	A (mm)	ØB (mm)	L1	L2			
	10				47	456	476	493	
	15				47	5	467	487	504
							487	507	524

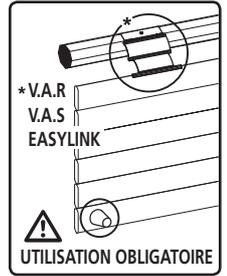

### - Montage :

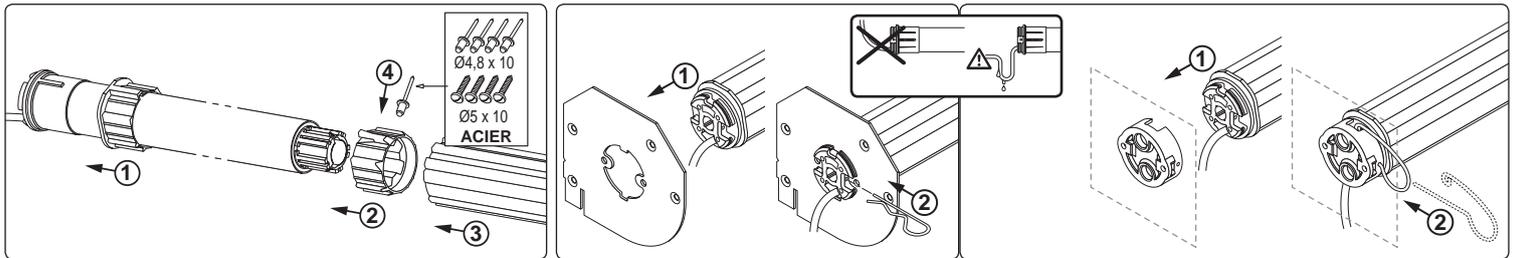

## 2 Câblage

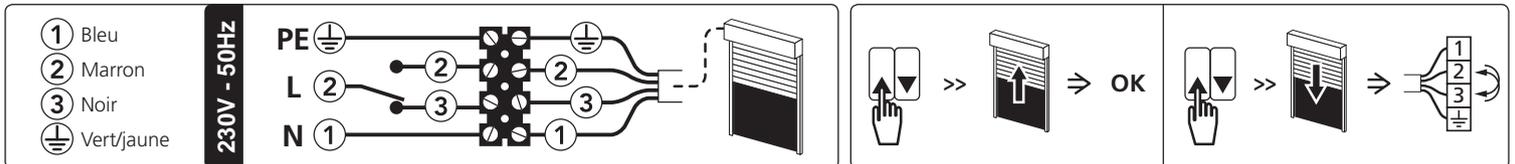

- Possibilité de câbler 3 moteurs max. en parallèle sur un interrupteur.
- Le moteur ne permet pas le raccordement à une alimentation de secours de type onduleur, groupe électrogène etc.
- Dans le cas d'une utilisation du moteur avec une commande type KNX, nous consulter.

## 3 Mise en service du moteur

### Après les deux premières ouvertures et fermetures consécutives et complètes du volet roulant :

- Le moteur mémorise automatiquement les positions des fins de courses haut et bas.
- La fonction "arrêt sur obstacle" devient active.



- Il est nécessaire d'effectuer ces deux cycles ouverture / fermeture dès l'installation du produit.
- Pour une information plus complète, merci de consulter le cahier Technique SIMU "5054209"

## 4 Effacement des réglages automatiques

Dans le cas d'une nouvelle installation avec ce moteur, il est conseillé de ré-initialiser le moteur selon la procédure suivante :



- Effectuer trois appuis successifs d'une durée de 1s chacun sur la touche montée. Le moteur effectue une brève rotation à chaque appui.
- Effectuer trois appuis successifs sur la touche descente. Les deux premiers appuis d'une durée de 1s (le moteur effectue une brève rotation à chaque appui) et le troisième d'une durée de 2s (le moteur effectue deux rotations successives dans le même sens).