



Qui Opérateurs sur la ligne de montage et technicien SAV
Quand Montage / Intervention
Où Montage / SAV
Outils Télécommande

OBLIGATIONS Particulières



Lors du montage et de l'intervention



De travailler sur un cadre non stabilisé
De partir sans vérifier le fonctionnement

Choisir le nombre de canaux en fonction du nombre de volet roulant


Etape 1

Ouvrir le boîtier de la télécommande
Appuyer sur le bouton **1**



Etape 2


Sélectionner le nombre de canal à ouvrir



Appuyer autant de fois que l'installation compte de VR



Etape 3



IN: Ouvrir
Out: Fermer


Appuyer sur la flèche du Haut **OU** du Bas pour choisir le nombre de canaux

Etape 4

Appuyer à nouveau sur le bouton **1** au dos de la télécommande pour sortir du mode



Télécommande 10 canaux

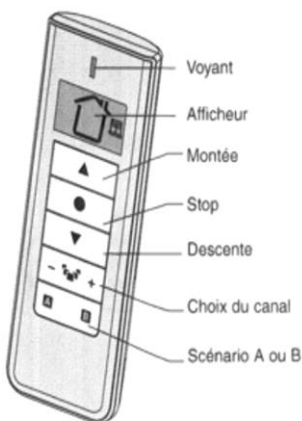

Utilisation

Choix du canal à piloter : - **T** +
 pilote l'ensemble des canaux simultanément.
 ▲ : montée ● : arrêt ▼ : descente
 Choix du scénario : **A** ou **B**
 Pour atteindre la position intermédiaire, appui simultané sur ● + ▲ ou ● + ▼
 • **Le voyant :**
 Le voyant s'allume brièvement à chaque appui.

ETABLIE PAR	EXAMINEE PAR LE MONTEUR	APPROUVEE PAR LE SAV	Fiche N°	Version N°
NOM : S.SZELIGA	NOM :	NOM :		0
Date/Visa	Date/Visa	Date/Visa	Etablie le	Mise à jour le
			21 décembre 2016	21 décembre 2016